
Klauenkupplungen
RINGFEDER® TNM E
Einteilige Ausführung mit 2 identischen Kupplungsnaben



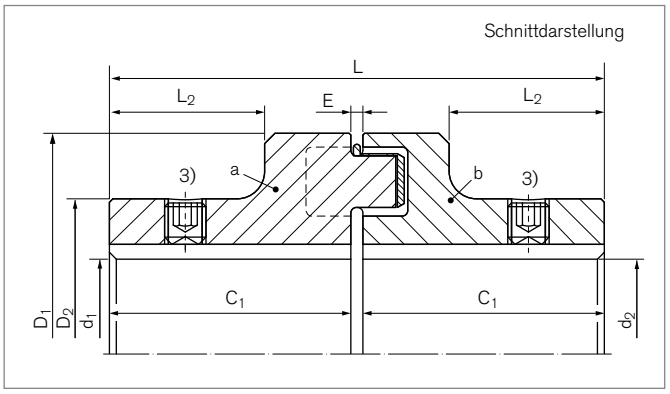

Bezeichnung	Größe	T_{KNPb72} 2)	T_{KNPb82} 2)	n_{max}	d_{1kmax}	d_{2kmax}	D_1	D_2
		Nm	Nm	1/min	mm	mm	mm	mm
WN0105	50	13	20	12500	19	19	50	33
WN0106	67	22	35	10000	28	28	67	46
WN0108	82	48	75	8000	32	32	82	53
WN0109	97	96	150	7000	42	42	97	69
WN0111	112	150	230	6000	48	48	112	79
WN0112	128	250	380	5000	55	55	128	90
WN0114	148	390	600	4500	65	65	148	107
WN0116	168	630	980	4000	75	75	168	124
WN0119	194	1050	1650	3500	85	85	194	140
WN0121	214	1500	2400	3000	95	95	214	157
WN0124	240	2400	3700	2750	110	110	240	179
WN0126	265	3700	5800	2500	120	120	265	198
WN0129	295	4900	7550	2250	130	130	295	214
WN0133	330	6400	9900	2000	150	150	330	248
WN0137	370	8900	14000	1750	170	170	370	278
WN0141	415	13200	20500	1500	190	190	415	315
WN0148	480	18000	28000	1400	210	210	480	315
WN0157	575	27000	41000	1200	230	230	575	350

Fortsetzung auf nächster Seite

Klauenkupplungen RINGFEDER® TNM E

Bezeichnung	Größe	C_1	L	L_2	E	F_E	Gwa[1)]	Gw_{ub}
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
WN0105	50	25	52	13	2	+/- 0,5	0,2	0,4
WN0106	67	30	62,5	15	2,5	+/- 0,5	0,5	1,0
WN0108	82	40	83	24	3	+/- 1,0	0,9	1,8
WN0109	97	50	103	30	3	+/- 1,0	1,7	3,4
WN0111	112	60	123,5	38	3,5	+/- 1,0	2,6	5,3
WN0112	128	70	143,5	45	3,5	+/- 1,0	4,1	8,2
WN0114	148	80	163,5	52	3,5	+/- 1,0	6,3	12,7
WN0116	168	90	183,5	56	3,5	+/- 1,5	9,6	19,3
WN0119	194	100	203,5	62	3,5	+/- 1,5	13,8	27,9
WN0121	214	110	224	68	4	+/- 2,0	19,1	38,2
WN0124	240	120	244	75	4	+/- 2,0	26,7	53,4
WN0126	265	140	285,5	90	5,5	+/- 2,5	37,5	75,0
WN0129	295	150	308	98	8	+/- 2,5	47,9	95,7
WN0133	330	160	328	104	8	+/- 2,5	66,5	132,9
WN0137	370	180	368	118	8	+/- 2,5	93,9	187,7
WN0141	415	200	408	135	8	+/- 2,5	129,7	259,3
WN0148	480	220	448	150	8	+/- 2,5	164,4	328,7
WN0157	575	240	488	170	8	+/- 2,5	233,5	467,0

[1)] Gewicht einschließlich hälftigem Anteil des elastischen Zwischenrings
[2)] Bei Stoßbeanspruchung maximal zulässiges Drehmoment beachten – siehe Kapitel „RINGFEDER® TNM: Basisinformationen“ im Product Paper & Tech Paper „RINGFEDER® Klauenkupplungen“
[3)] Stellschraube auf Kundenwunsch

Erklärungen

T_{KNPb72} = Kupplungsnennmoment bei Verwendung des elastischen Elementes Pb72

T_{KNPb82} = Kupplungsnennmoment bei Verwendung des elastischen Elementes Pb82

n_{max} = Max. Drehzahl

d_{1kmax} = Max. Bohrungsdurchmesser d_1 mit Passfedernut nach DIN 6885-1

d_{2kmax} = Max. Bohrungsdurchmesser d_2 mit Passfedernut nach DIN 6885-1

D_1 = Außendurchmesser

D_2 = Außendurchmesser Nabe

C_1 = Geführte Länge in Nabenbohrung

L = Gesamtlänge

L_2 = Länge am Nabenkörper

E = Spaltbreite zwischen linkem und rechtem Bauteil

F_E = Toleranz der Spaltbreite E

Gwa = Gewicht Baugruppe a

Gw_{ub} = Gewicht, ungebohrt

Bestellbeispiel

Bezeichnung	Größe	d_{1k}	d_{2k}	Pufferkennung (optional) [4)]	Weitere Angaben
WN0157	**575**	**200**	**220**	**Pb82**	*

[4)] Angaben zu den Elastomer-Werkstoffen siehe Kapitel „Einleitung“ und „RINGFEDER® TNM: Basisinformationen“ im Product Paper & Tech Paper „RINGFEDER® Klauenkupplungen“
[*)] Ohne weitere Angaben liefern wir als Standard: mit Stellschrauben und Nut nach DIN 6885-1, Nutbreitentoleranz P9, Bohrungstoleranz H7

Weitere Informationen zu
RINGFEDER® TNM E
auf **www.ringfeder.com**

Haftungsausschluss
Alle technischen Daten und Hinweise sind unverbindlich. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Der Anwender ist grundsätzlich verpflichtet zu prüfen, ob die dargestellten Produkte seine Anforderungen erfüllen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor.

RINGFEDER POWER TRANSMISSION