

DE | **Tech Paper** **08.2019**

Klauenkupplungen
RINGFEDER® TNS SV
Kupplung mit Innennabe und Klauenflansch

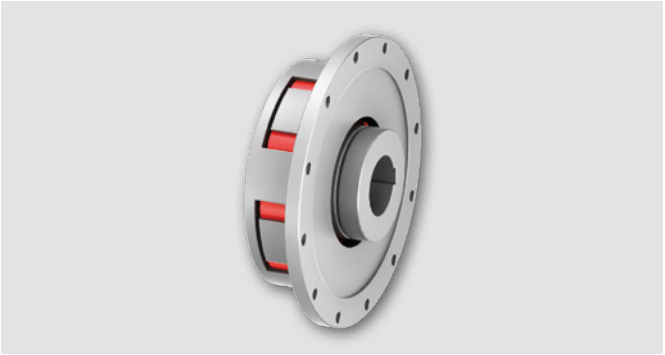

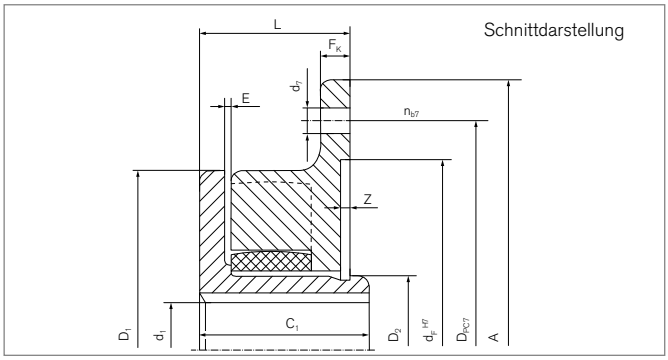

Bezeichnung	Größe	T_{KN}	T_{Kmax}	n_{max}	d_{1kmax}	A	D_1	D_2	C_1	F_K
		Nm	Nm	1/min	mm	mm	mm	mm	mm	mm
WS1410	100	70	210	7250	27	145	105	38	50	10
WS1412	125	128	385	6000	34	170	126	48	57	10
WS1414	145	220	660	5250	42	194	145	60	65	12
WS1417	170	340	1020	4500	58	220	170	82	75	14
WS1420	200	590	1770	3750	65	250	200	95	85	14
WS1423	230	900	2700	3250	70	290	230	102	90	14
WS1426	260	1400	4200	3000	90	335	260	130	110	18
WS1430	300	2090	6270	2500	105	385	300	147	130	24
WS1436-0650	360	3450	10350	2150	140	455	360	210	175	28
WS1436-0750		3450				514				30
WS1440	400	4750	14250	1900	160	514	400	230	180	30
WS1440-0866		4750				595				30

Für weiterführende Informationen siehe auch Kapitel „Einleitung“ sowie Kapitel „Klauenkupplungen RINGFEDER® TNS Basisinformation“ im Product Paper & Tech Paper „RINGFEDER® Klauenkupplungen“

Fortsetzung auf nächster Seite

Klauenkupplungen RINGFEDER® TNS SV

Bezeichnung	Größe	Z	d_F	D_{PC7}	n_{b7}	d_7	L	E	d_{be}	Gw_{ub}
		mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	kg
WS1410	100	2	100	128	6	9	42	2	42	1,7
WS1412	125	2	130	148	6	9	47	2	54	2,8
WS1414	145	4	150	172	6	9	55	2	66	4,3
WS1417	170	4	170	195	6	13,5	60	2,5	90	6,8
WS1420	200	4	195	228	8	13,5	65	2,5	100	10,4
WS1423	230	4	220	265	8	13,5	70	4,5	115	13,4
WS1426	260	4	265	310	12	13,5	85,5	4,5	150	22,8
WS1430	300	4	315	360	16	13,5	100	4,5	162	36,2
WS1436-0650	360	5	360	420	16	17,5	123	7,5	215	71,4
WS1436-0750		5	420	480	20	17,5	125		215	75,4
WS1440	400	5	420	480	20	17,5	125	7,5	250	94,9
WS1440-0866		6	485	555	12	22	125		250	99,5

Erklärungen

T_{KN} = Übertragbares Nenn-Drehmoment
T_{Kmax} = Max. übertragbares Drehmoment der Kupplung
n_{max} = Max. Drehzahl
d_{1kmax} = Max. Bohrungsdurchmesser d_1 mit Passfedernut nach DIN 6885-1
A = Maximaler Außendurchmesser
D_1 = Außendurchmesser
D_2 = Außendurchmesser Nabe
C_1 = Geführte Länge in Nabenbohrung
F_K = Geführte Länge in Nabenbohrung
Z = Tiefe Zentriermaß
d_F = Zentrierdurchmesser
D_{PC7} = Teilkreisdurchmesser der Bohrungen d_7
n_{b7} = Anzahl Bohrungen d_7
d_7 = Bohrungsdurchmesser
L = Gesamtlänge
E = Spaltbreite zwischen linkem und rechtem Bauteil
d_{be} = Innendurchmesser elastischer Zwischenring
Gw_{ub} = Gewicht, ungebohrt

Bestellbeispiel

Bezeichnung	Größe	d_{1k}	Weitere Angaben*)
WS1436-0750	**360**	**140**	*

*) Ohne weitere Angaben liefern wir als Standard: mit Stellschrauben und Nut nach DIN 6885-1, Nutbreitentoleranz P9, Bohrungstoleranz H7

Weitere Informationen zu
RINGFEDER® TNS SV
auf **www.ringfeder.com**

Haftungsausschluss
Alle technischen Daten und Hinweise sind unverbindlich. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Der Anwender ist grundsätzlich verpflichtet zu prüfen, ob die dargestellten Produkte seine Anforderungen erfüllen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor.

RINGFEDER POWER TRANSMISSION